



# [ACOUSTIQUE]

## POUR UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PLUS AGREABLE

Les armoires à rideaux acoustiques grâce à son design unique, permettent de réduire la pression acoustique.

Le système de rideaux acoustiques présente des caractéristiques d'absorption très équilibrées dans les différentes fréquences ou se propose le son, réduisant le temps d'absorption du bruit sur les lieux de travail

De cette façon, on peut améliorer les conditions d'écoute et créer un environnement de travail acoustiquement agréable et propice.

[CT\_ACOUSTQUE] 2017-V01

G A P S A | +34 937142240 | [gapsa@gapsa.es](mailto:gapsa@gapsa.es) | [www.gapsa.es](http://www.gapsa.es)

## CARACTERÍSTIQUE TÉCNIQUE ACOUSTIQUE

### STRUCTURE MONOBLOC


|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Structure</b> | Tôle laminée à froid de 0,8 mm – 1,2 mm<br><b>Référence DC 01 – Acier EN-10130</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Couleurs structures



|                                                        |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériel des portes</b><br><b>Norme NF P 92-507</b> | Rideau tri lame fabriqué en PVC 30mm perforées avec un système novateur à absorption phonique<br><b>Catégorie M1 – Ignifuge conforme à la norme UNE 23.727-90 1R</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Couleurs des rideaux



|   |                                 |                                                                                               |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Surface inférieure</b>       | Socle de 60mm à fond plat. Accessibilité ergonomique                                          |
|   | <b>Vérins</b>                   | 4 Points de nivelation interne de haute résistance                                            |
|   | <b>Latéraux</b>                 | Panneaux composés par une tôle électro galvanisée avec réglage au pas de 25 mm                |
|   | <b>Etagères / Télescopiques</b> | Réglables tous les 25 mm / Réglables tous les 75 mm                                           |
|   | <b>Rails sous le toit</b>       | Rails soudés sous le toit permettant une rangée de D.S. additionnelle.                        |
|   | <b>Fermeture</b>                | Serrure de 600 combinaisons avec jeu de clés articulées à 90°. Clé passe partout optionnelle. |
|   | <b>Poignée</b>                  | Modèle professionnel en aluminium                                                             |
| 8 | <b>Top (optionnel)</b>          | Tops en mélamine de 19mm avec les chants en PVC de 2 mm                                       |
| 9 | <b>Rideau spécial</b>           | Rideau en PVC avec perforations et propriétés d'absorption phonique.                          |

### DIMENSIONS

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Hauteur</b>    | 1980, 1800, 1600, 1450, 1050, 700, 500 (millimètres)               |
| <b>Largeur</b>    | 1200, 1020, 800<br>*600 mm (modèle vestiaire avec une seule porte) |
| <b>Profondeur</b> | 450 mm                                                             |

### Peinture

|                     |                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traitement</b>   | Bain de dégraissage et traitement anticorrosion basé sur la nanotechnologie<br><b>Testé selon la norme UNE-EN-ISO 9227</b>                                 |
| <b>Recouvrement</b> | Recouvrement en poudre formulée avec un mélange de résines époxy-polyester, présentant d'excellentes propriétés mécaniques, chimiques et polymérisé à 190° |
| <b>Finition</b>     | Texturé et lisse (R9006)                                                                                                                                   |

### CRITÈRES ÉCOLOGIQUES DE DESIGN - ECODESIGN


- L'emploi de la quantité des matières premières nécessaires pour assurer la qualité du produit fini y l'utilisation d'au moins 35% d'acier recyclé comme contenu de la matière première
- Matières premières 100% recyclables.
- Utilisation de la quantité de peinture recommandée par le fabricant pour assurer un recouvrement optimal.
- Emballage redessiné avec matières recyclables pour la protection et la prévisualisation du contenu.
- Considérations écologiques avec *partners* (Fournisseurs avec ISO 14001 –environnemental).

**POURCENTAGE DE RECYCLAGE DU MOBILIER FABRIQUÉ A GAPSA: 100% RECYCLABLES**

### CERTIFICATS / NORMES

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>UNE-EN-ISO 9001</b>  | Qualité – systèmes de gestion de qualité                  |
| <b>UNE-EN-ISO 14001</b> | Environnement – Systèmes de gestion de l'environnement    |
| <b>UNE 89401</b>        | Mobilier de bureau – Matériels pour le mobilier de bureau |



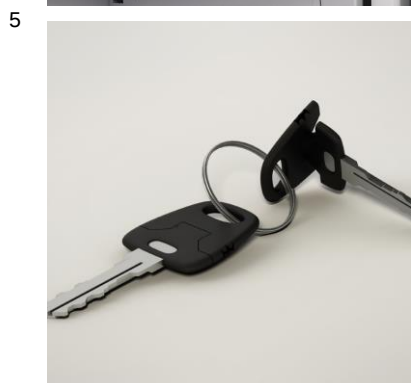

## CONSERVATION ET NETTOYAGE

### CONSERVATION

Rideaux: utilisation périodique de lubrifiant pour plastique pour un parfait fonctionnement des rideaux

Rails: si avec la lubrification correcte, le rideau ne se déplace pas avec douceur, il se peut que les rails souffrent d'une usure, rupture ou d'une impureté qui empêche son bon fonctionnement.

Stabilité: Vérifier la superficie d'appuie de l'armoire

Vérins: nivelation maximum de 20mm

Étagères: ne pas dépasser les recommandations de charges maximales de GAPSA. Vérifier que les ergots ne souffrent pas de déformation. Dans le cas échéant procéder à les remplacer

Télescopiques: Vérifier que le système d'ouverture sélective fonctionne correctement (Empêcher l'ouverture simultanée de deux étagères évitant ainsi le risque de basculement)

Autres: Vérifier l'état des autres composants comme les serrures, les poignées et les patins de glissement. En cas d'anomalies, demander les pièces de rechange au fabricant.

### NETTOYAGE

- Nettoyer avec un torchon imbibé d'eau ou avec des nettoyeurs domestiques non agressifs.
- Ne pas utiliser de solvants, vernis, cétones, etc....
- Il est recommandé d'éliminer la poussière des zones inaccessibles avec un aspirateur ayant un embout adapté ou un torchon sec.
- Ne pas nettoyer l'armoire avec un nettoyeur haute pression ou vapeur.

### 2 ANS DE GARANTIE\*

Tous les articles GAPSA ont une garantie de 2ans. Cette garantie est applicable à tout défaut de fabrication du produit mais elle ne comprend pas les dommages causés par une mauvaise utilisation.